



Deposittresor Chubb safes ProGuard DT Klasse D-1 und D-2



Einbruchschutz

Klasse D 1 / I nach EN 1143-2
Klasse D 2 / II nach EN 1143-2
ECB-S geprüft und zertifiziert

Versicherungssummen

Privat € 65.000 / 100.000
Gewerblich € 20.000 / 50.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Korpus:** spezielles Leichtbau-Schutzmaterial
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch außen liegende Scharniere
- **Verriegelung:** dreiseitige Verriegelung durch massive Rundstahl-Riegelbolzen
- **Schublade:** mit Anti-Fishing Vorrichtung
- **Verschluss Schublade:** Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- **Verschluss Entnahmetür:** Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- **Verschlussoptionen:** INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version) für verteilte Systeme oder INSYS-locks CombiLock / EloStar flexID / EloStar Master oder domakaba Combi B 90
- **Verankerung:** 1 x Bohrung in Boden inklusive Verankerungsmaterial (Deposittresore müssen verankert werden!)
- **Lackierung:** Bicolor dunkelgrau/hellgrau
- **Einwurfgut:** Maximale Einwurfgröße bei Größe 60: 30 x 330 x 220 mm
Maximale Einwurfgröße bei Größen 110, 150 und 200: 30 x 430 x 220 mm



Deposittresor Chubb safes ProGuard DT Klasse D-1 und D-2

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 1	ECB-S Klasse D 1 / I	RU 20 / 50	bis € 65.000	bis € 20.000
Grad 2	ECB-S Klasse D 2 / II	RU 50 / 80	bis € 100.000	bis € 50.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Volumen Liter***	Gewicht (kg) Grad 1 / I	Gewicht (kg) Grad 2 / II
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe**	Breite	Tiefe			
60	687	500	521	314	400	360	45	144	329
110	847	600	561	474	500	386	91	203	464
150	1052	600	561	659	500	386	127	242	554
200	1307	600	561	934	500	386	180	290	665

* Außenbreite zzgl. 20 mm Beschläge, Außentiefe zzgl. 65 mm Beschläge

** Die Höhenangaben beziehen sich auf die nutzbare Höhe.

*** Die Literangaben beziehen sich auf das Fassungsvermögen unterhalb der Anti-Fishing Vorrichtung.

Verschlussoptionen



INSYS-locks TwinLock 700 smart QPad (Offline-Version)

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Im Schlossriegelgehäuse des TwinLock® sind Mechanik und Elektronik jeweils redundant ausgeführt.

Vielfältige Öffnungsmöglichkeiten (Zahlencode, Chipkarte, RFID), eine frei definierbare Benutzermatrix und die Parametrierung des Systems über das Netzwerk (TwinLock smart-Reihe) sind nur einige der umfangreichen Managementfunktionen dieser vielseitigen Sicherheitslösung.



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.


Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion




Deposittresor Chubb safes ProGuard DT Klasse D-1 und D-2


Ansichten Schublade und Innentresor

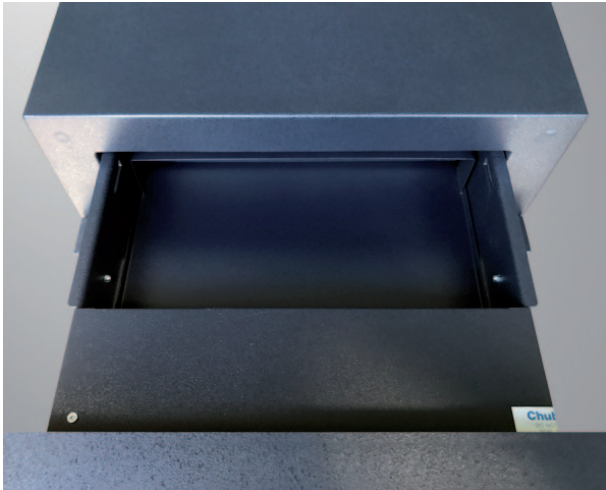

Einwurfschublade

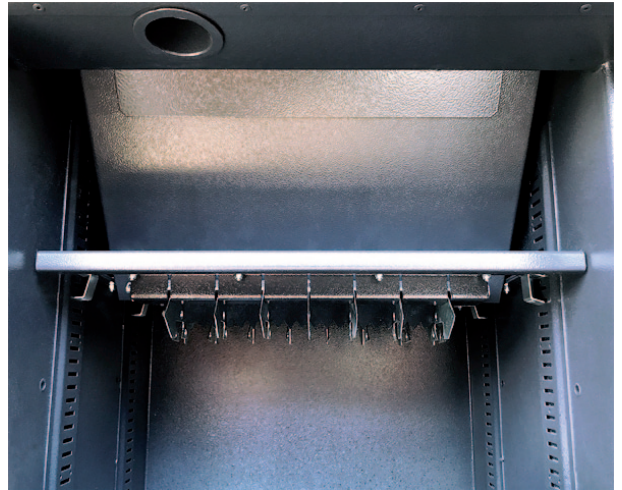

Anti-Fishing Vorrichtung

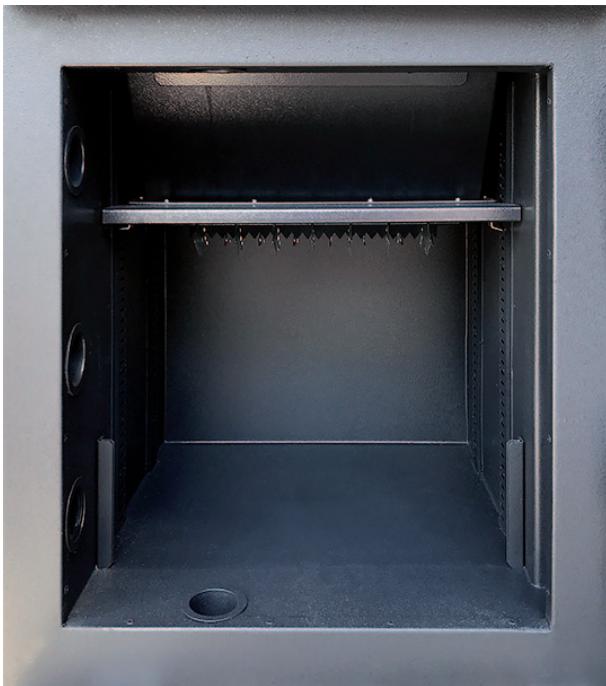

Innentresorraum ohne vertikale Trennwand



Innentresorraum mit vertikaler Trennwand