



## Depositresor Chubb safes ProGuard DT Klasse D-1 und D-2



### Einbruchschutz

**Klasse D 1 / I nach EN 1143-2**  
**Klasse D 2 / II nach EN 1143-2**  
**ECB-S geprüft und zertifiziert**

### Versicherungssummen

**Privat € 65.000 / 100.000**  
**Gewerblich € 20.000 / 50.000**  
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITTRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

## Eigenschaften

- **Korpus:** spezielles Leichtbau-Schutzmaterial
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch außen liegende Scharniere
- **Verriegelung:** dreiseitige Verriegelung durch massive Rundstahl-Riegelbolzen
- **Schublade:** mit Anti-Fishing Vorrichtung
- **Verschluss Schublade:** Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- **Verschluss Entnahmetür:** Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- **Verschlussoptionen:** elektronische Hochsicherheits-Kombinationsschlösser für Tür und Schublade (gegen Mehrpreis)
- **Verankerung:** 1 x Bohrung in Boden inklusive Verankerungsmaterial (Depositresore müssen verankert werden!)
- **Lackierung:** Bicolor dunkelgrau/hellgrau
- **Einwurfgut:** Maximale Einwurfgröße bei Größe 60: 30 x 330 x 220 mm  
Maximale Einwurfgröße bei Größen 110, 150 und 200: 30 x 430 x 220 mm



## Deposittresor Chubb Safes ProGuard DT Klasse D-1 und D-2

### Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Vlldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 1	ECB-S Klasse D 1 / I	RU 20 / 50	bis € 65.000	bis € 20.000
Grad 2	ECB-S Klasse D 2 / II	RU 50 / 80	bis € 100.000	bis € 50.000

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

### Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Volumen Liter***	Gewicht (kg) Grad 1 / I	Gewicht (kg) Grad 2 / II
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe**	Breite	Tiefe			
60	687	500	521	314	400	360	45	144	329
110	847	600	561	474	500	386	91	203	464
150	1052	600	561	659	500	386	127	242	554
200	1307	600	561	934	500	386	180	290	665

\* Außenbreite zzgl. 20 mm Beschläge, Außentiefe zzgl. 65 mm Beschläge

\*\* Die Höhenangaben beziehen sich auf die nutzbare Höhe.

\*\*\* Die Literangaben beziehen sich auf das Fassungsvermögen unterhalb der Anti-Fishing Vorrichtung.

### Optionale Schlösser



#### Wittkopp GATOR 8000/9000

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Redundantes Schloss-System, bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlusses (50 N)
- 2 Drehkodierschalter zur eindeutigen Zuweisung einer Adresse im Schloss bei Mehrschlossbetrieb
- Redundante Verkabelung möglich



#### dormakaba PAXOS advance IP


VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlussicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems




## Deposittresor Chubbsafes ProGuard DT Klasse D-1 und D-2

### Ansichten Schublade und Innentresor

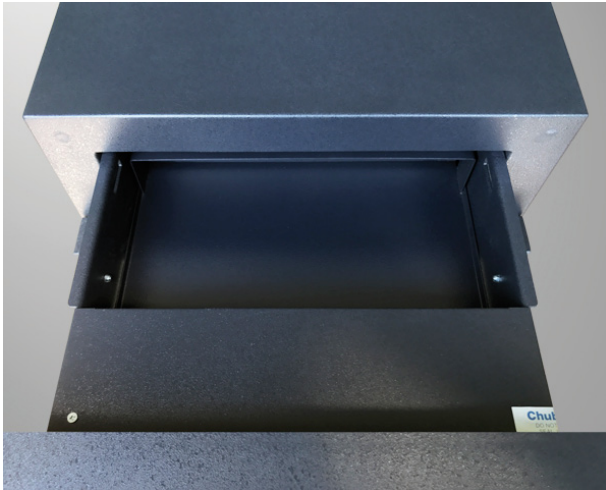

Einwurfschublade

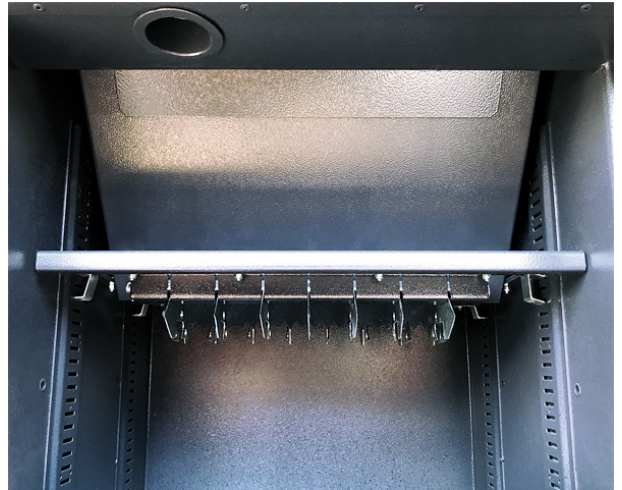

Anti-Fishing Vorrichtung



Innentresorraum ohne vertikale Trennwand



Innentresorraum mit vertikaler Trennwand