



**BERLIN**  
**BRANDENBURG TRESORE**

SCHARNIERE MIT DEKORATIVEN  
ALUMINIUMKAPPEN

STANDARDMÄSSIG  
MIT VESTA-GRIFF

NEUE BOLZEN UND  
RIEGELWERKSYSTEM



Nach Euro-Norm  
EN 15659:2019 (E)

**Einbruchschutz:**  
Grad V nach Euro-Norm EN 1143-1:2019  
**Brandschutz:** Feuerschutz LFS 30 nach Euro - Norm  
EN 15659:2019

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten
- Wertgegenständen

#### Produktbeschreibung

**save4ever V-Serie** - Tresore mit ECB•S-Zertifizierung für die Aufbewahrung von Wertsachen.

Doppelter Sicherheitsmechanismus: zusätzliche Glasplatte, die bei einem Einbruchversuch die Notverriegelung aktiviert.

**Korpus:** mehrwandig

**Tür(en):** mehrwandig

**Verriegelung:** 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil.

#### Grundausrüstung

**Schloss:** Tresor mit zwei Schlüsselschlössern - VdS-Klasse II/IMP-Klasse B (mit je zwei Schlüsseln)

**Griff:** Überstand 79 mm

**Scharniere:** Außenliegende Scharniere

**Türöffnungswinkel:** 180°

**Bohrungen:** 1 im Boden, 1 in der Rückwand nicht durchgängig auf 1/3 Höhe (Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten)

**Sonstige Ausstattung:** Vorbereitung für EMA Installation von EMA Komponenten in jedem Modell

**Lackierung:** RAL 7024, RAL 7035

# save4ever V





Berlin-Brandenburg Tresore GmbH  
 Ollenhauerstraße 50  
 13403 Berlin

Telefon: +49 (0)30 868001000  
 Mobil: +49 (0)176 1005006  
 E-Mail: info@tresore-berlin.net

www.tresore-berlin.net  
 www.tresorraum.de  
 www.waffenschrank.net  
 www.tresor.berlin



Modelle  
**save4ever V**



Doppelbartschloss



**427100.11 / 427100.01**



**427101.11 / 427101.01**



**427102.11 / 427102.01**



**427103.11 / 427103.01**



**427104.11 / 427104.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	660 x 536 x 525	660 x 606 x 525	756 x 606 x 525	906 x 606 x 525	1106 x 606 x 525
Innenmaße HxBxT (mm)	504 x 370 x 305	504 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305	950 x 440 x 305
Gewicht	373 kg	406 kg	455 kg	531 kg	633 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	6	6	8	10	13
Fachböden Anzahl (Stk.):	1	1	1	1	2
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5	5
Volumen (l.)	57	68	81	101	127
Schloss	Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

\* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



**427105.11 / 427105.01**



**427106.11 / 427106.01**



**427107.11 / 427107.01**



**427108.11 / 427108.01**



**427109.11 / 427109.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	1256 x 606 x 525	1406 x 606 x 525	806 x 736 x 565	1256 x 736 x 565	1506 x 736 x 565
Innenmaße HxBxT (mm)	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305	650 x 570 x 345	1100 x 570 x 345	1350 x 570 x 345
Gewicht	709 kg	785 kg	580 kg	846 kg	994 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	15	17	11	21	25
Fachböden Anzahl (Stk.):	2	3	1	2	3
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5	5
Volumen (l.)	127	168	128	216	265
Schloss	Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

\* Hakenleiste zur Selbstmontage



Doppelbartschloss



**427110.11 / 427110.01**



**427111.11 / 427111.01**



**427112.11 / 427112.01**



**427113.11 / 427113.01**



**427114.11 / 427114.01**

Außenmaße HxBxT (mm)	1512 x 842 x 565	1812 x 842 x 565	1262 x 872 x 715	1512 x 872 x 715	1812 x 872 x 715
Innenmaße HxBxT (mm)	1356 x 676 x 345	1656 x 676 x 345	1106 x 706 x 495	1356 x 706 x 495	1656 x 706 x 495
Gewicht	1093 kg	1285 kg	1108 kg	1294,4 kg	1516 kg
Ordner Anzahl (Stk.):	35	42	27	35	42
Fachböden Anzahl (Stk.):	3	4	2	3	4
Haken auf der Hakenleiste (Stk.) *	5	5	5	5	5
Volumen (l.)	316	386	387	474	579
Schloss	Zwei Schlüsselschlossern (mit je zwei Schlüsseln)				
Lackierung	RAL 7024 / RAL 7035				

\* Hakenleiste zur Selbstmontage





Berlin-Brandenburg Tresore GmbH  
Ollenhauerstraße 50  
13403 Berlin




Telefon: +49 (0)30 868001000  
Mobil: +49 (0)176 1005006  
E-Mail: info@tresore-berlin.net

www.tresore-berlin.net  
www.tresorraum.de  
www.waffenschrank.net  
www.tresor.berlin



Modelle  
**save4ever V**

**\*\* optionale Schlossvarianten**

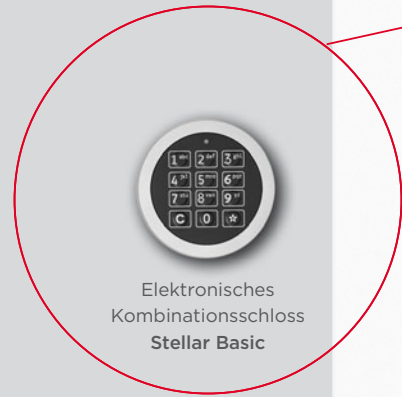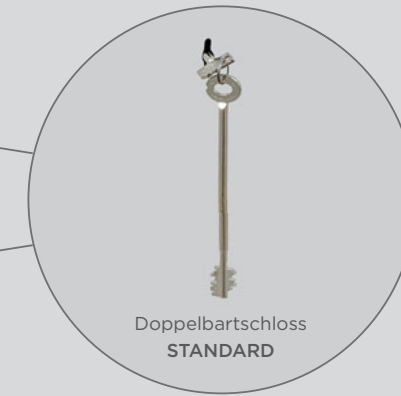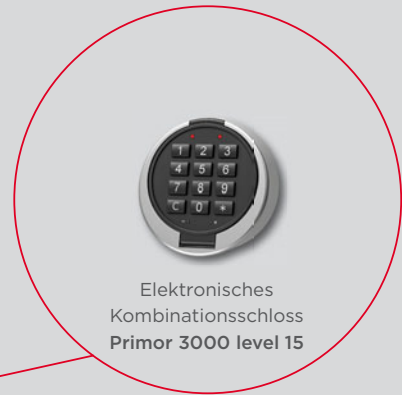



Berlin-Brandenburg Tresore GmbH  
 Ollenhauerstraße 50  
 13403 Berlin

Telefon: +49 (0)30 868001000  
 Mobil: +49 (0)176 1005006  
 E-Mail: info@tresore-berlin.net

www.tresore-berlin.net  
 www.tresorraum.de  
 www.waffenschrank.net  
 www.tresor.berlin



Modelle  
**save4ever V**

Beispiele für optionale Schlosskombinationen



Mechanisches Kombinationsschloss

Doppelbartschloss



Stellar Basic

Doppelbartschloss



Stellar Business

Doppelbartschloss



Primor 3000 level 5

Doppelbartschloss




Primor 3000 level 15

Doppelbartschloss




B 90

Doppelbartschloss

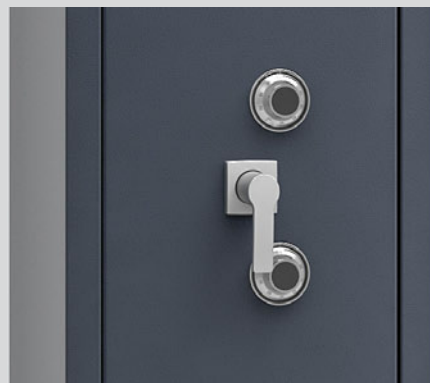


Mechanisches Kombinationsschloss

Mechanisches Kombinationsschloss

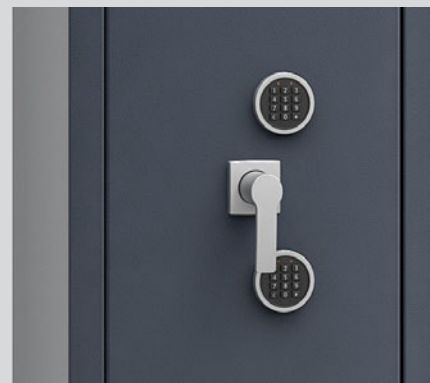

Stellar Basic

Stellar Basic

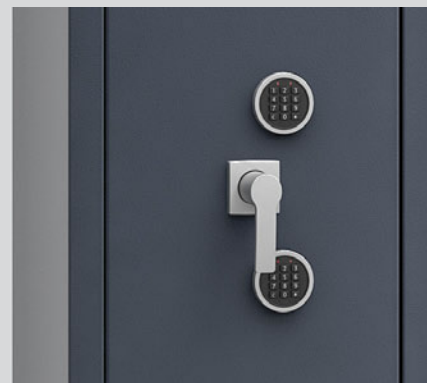

Stellar Business

Stellar Business




Primor 3000 level 5

Primor 3000 level 5



Primor 3000 level 15

Primor 3000 level 15

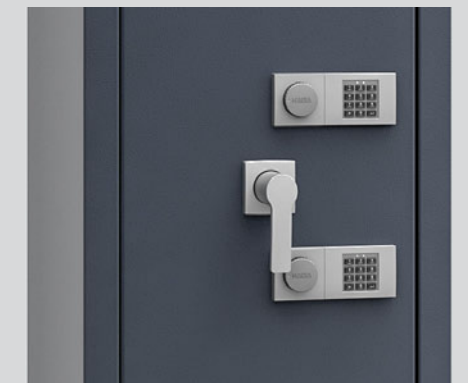

B 90

B 90



Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.





Berlin-Brandenburg Tresore GmbH  
Ollenhauerstraße 50  
13403 Berlin

Telefon: +49 (0)30 868001000  
Mobil: +49 (0)176 1005006  
E-Mail: info@tresore-berlin.net

www.tresore-berlin.net  
www.tresorraum.de  
www.waffenschrank.net  
www.tresor.berlin



Modelle  
**save4ever V**

### Vorrichtung für EMA.


Die **save4ever V**-Serie ist serienmäßig mit Bohrungen zur Montage von EMA-Komponenten ausgestattet.



### Einbruchmeldeanlage (EMA)

- Komplettsset (auch in Einzelteilen erhältlich).

Bei der Montage von EMA-Komponenten stellen wir den Tresor zusätzlich mit einer Bodenabdeckung aus, die den nutzbaren Raum um 30 mm reduziert.

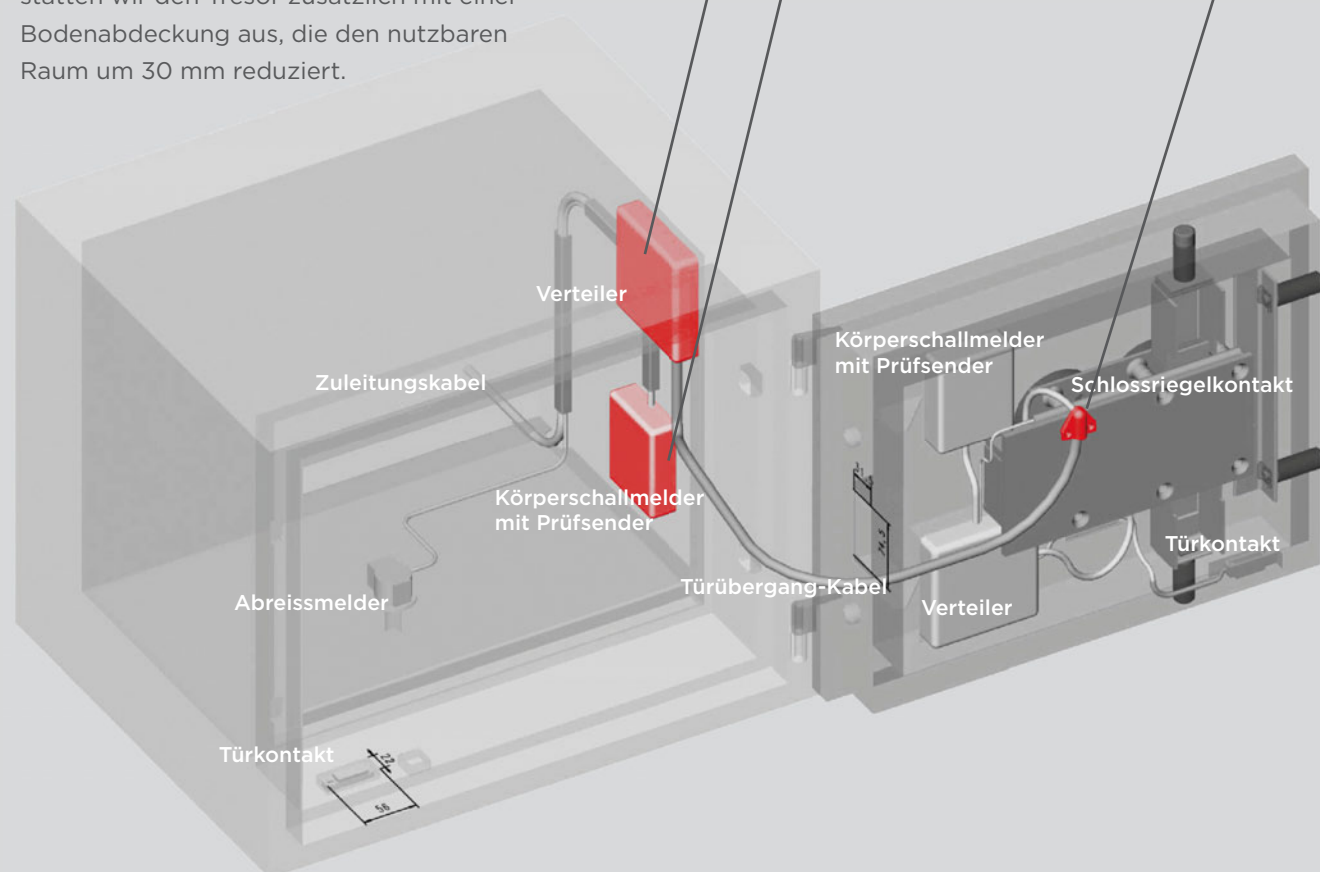

### Feuerwiderstand von Tresoren der Klasse V

Der tatsächliche Brandschutz von Tresoren, muss durch entsprechende **Tests geprüft und durch ein Zertifikat** der Prüfstelle bestätigt sein.

Unter Brandschutz versteht man die Eigenschaft von Tresoren, im Falle eines Brandes, nach bestimmten Normanforderungen die Abgabe von Hitze an den Innenraum zu hemmen.

Die Feuerbeständigkeit von Tresoren wird in Minuten gemessen, die - vereinfacht ausgedrückt - angeben, wie lange ein Tresor in der Lage ist, seinen Inhalt vor den extremen Bedingungen eines Brandes und einer Brandeinwirkung zu schützen.

Der durch die Klasse LFS 30 festgelegte leichte Feuerwiderstand bietet dem Inhalt einen kurzzeitigen 30-minütigen Schutz gegen Feuer.

Die Norm EN 15659:2019 schreibt vor, dass der Tresor mit einem Ofen auf 840° C erhitzt und die Temperatur im Inneren des Tresors an kritischen Punkten während der Erhitzungszeit gemessen werden muss.

Eine dauerhaft auf dem Tresor angebrachte Zertifizierungsplakette garantiert, dass die Prüfung von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle korrekt durchgeführt wurde.



Nach Euro-Norm  
**EN 15659:2019 (E)**



Hitzebeständige Dichtung

Schaumstoffdichtung