



Wertschutzschrank Wertheim Modell CWS Klasse 3 / III



Einbruchschutz

Klasse 3 / III nach EN 1143-1
VdS + ECB-S zertifiziert

Versicherungssummen

Privat bis € 200.000
Gewerblich bis € 100.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Wertschutzschränke der Modellreihe CWS sind optional mit zertifiziertem Brandschutz der Güteklasse LFS 60 P erhältlich.

Eigenschaften

- **Türöffnung:** DIN rechts, optional DIN links - Türöffnungswinkel 180°
- **Türaufbau:** dreiwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt; innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- **Korpus:** doppelwandig ausgeführt; mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- **Verriegelung:** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben; durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt; bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- **Verankerung:** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial bei CWS0849, CWS0850 im Lieferumfang enthalten; optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- **EMA-Anschluss:** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- **Lackierung:** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau - optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschluss:** serienmäßig Doppelbartschloss VdS Klasse 2 / B nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln
- **Verschluss optional:** elektronische Hochsicherheitsschlösser dormakaba Combi B 90 oder dormakaba Paxos advance IP
- **Einrichtung:** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, CWS0849 60 mm);
Einrichtung optional: zusätzliche Fachböden, Innentresor; optional (ab CWS0850): Lade, Auszugstaplar
- **Zubehör optional:** Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- **Optionen:** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS 60 P (ausgenommen Modelle: CWS0849, CWS1902, CWS1904); zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz); Zusammenbau am Aufstellort



Wertschutzschrank Wertheim Modell CWS Klasse 3 / III

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS + ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 3	Klasse 3 / III	RU 80 / 120	bis € 200.000	bis € 100.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte


Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
CWS0849	848	645	565	695	495	320	1	110	625
CWS0850	848	810	725	695	660	480	1	220	865
CWS1000	1003	810	725	850	660	480	2	269	1010
CWS1200	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1110
CWS1600	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1365
CWS1901	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1640
CWS1903	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2030
CWS1902	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2070
CWS1904	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2480

* Zu der angegebenen Tresorausfertiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

Ordneranzahl / Einrichtungsvarianten

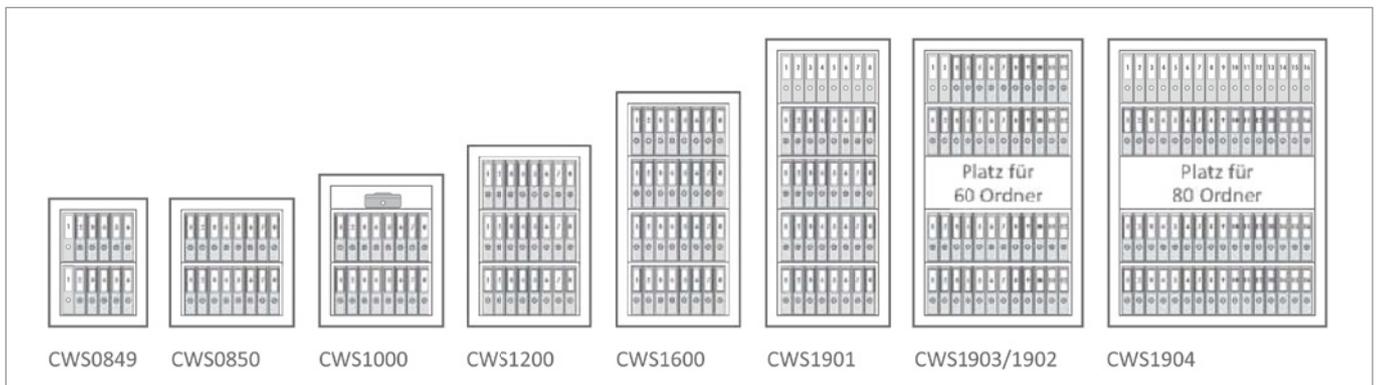



Wertschutzschrank Wertheim Modell CWS Klasse 3 / III

Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlussicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems